


# Variationen von Kombinationen

## Alle Fakten auf einen Blick:

- › Adapterplatte für alle Schnellwechsler kompatibel
- › Feststielanbindung für jedes Trägergerät individuell angepasst
- › Alle Anbaugeräte einsetzbar

Alternative:  
Schweißverbindung aus Feststielanbindung und XTRATILT für eine kompaktere Bauhöhe

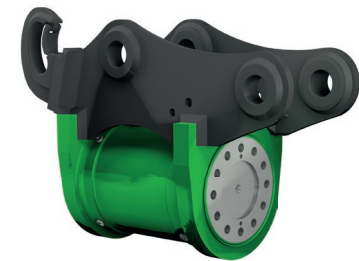

Legende:  
L = Laschen  
K = Kombination (Feststielanbindung/  
Schnellwechsleradapter und Schnellwechsler)

	XTRATILT		XTRATILT L-Variante		XTRATILT K-Variante		ROTOBOX		ROTOBOX K-Variante		TILTROTATOR		TILTROTATOR K-Variante	
	als Sologerät	mit Laschen für direkten Anbau an den Löffel	mit Feststielanbindung und Schnellwechsler	mit Schnellwechsler-Adapter und Schnellwechsler	als Sologerät	mit Feststielanbindung und Schnellwechsler	mit Schnellwechsler-Adapter und Schnellwechsler	als Sologerät	mit Feststielanbindung und Schnellwechsler	mit Schnellwechsler-Adapter und Schnellwechsler	als Sologerät	mit Feststielanbindung und Schnellwechsler	mit Schnellwechsler-Adapter und Schnellwechsler	
Feststielanbindung (optional) für jeden Bagger bis 100t kompatibel auch als Schweißausführung oder mit Schnellwechsleradapter														
<b>BESSERE OHNE ZYLINDER</b> XTRATILT 54 Ausführungen in 18 Größen bis 100t Schwenkwinkel: 100°, 140° oder 180° Haltemoment bis zu 165.000 Nm														
Öldrehdurchführung (optional) in zwei Größen - Standard und XL bis zu 500 l/min Förderstrom 5 Förderstrom-Kanäle Optionale Stromdrehdurchführung														
ROTOBOX in 7 Größen von 1t bis 55t Drehmoment bis zu 12.000 Nm Bis zu 8 Rotationen/min (mit Adapterplatte)														
Schnellwechsler (optional) kompatibel mit jedem mechanischen und hydraulischen Schnellwechsler														

Optimiertes XTRATILT BVC-R Modell mehr Leistung - niedrigere Bauhöhe

Optimiertes XTRATILT BVC-R Modell mehr Leistung - niedrigere Bauhöhe

Sonderlösungen möglich auf Anfrage. Sprechen Sie uns an!